




クローズエンド ナットインサート

CERシリーズ


材質 : 低炭素鋼
表面処理 : 三価クロメート

ナット下部が密閉されています

薄頭

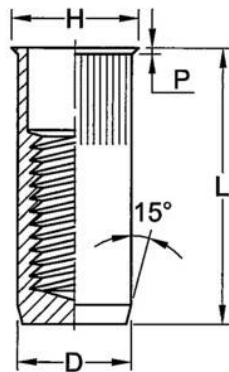

平頭

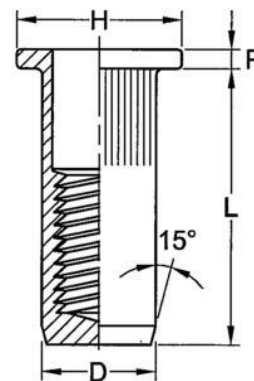

薄頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.10	L ±1.0	H ±0.3	P ±0.2	下穴径 +0.1
CER-SM4	M4×0.7	0.5~2.5	5.95	15.00	6.80	0.50	6.00
CER-SM5	M5×0.8	0.5~2.5	6.95	18.00	7.90	0.50	7.00
CER-SM6	M6×1.0	0.5~3.0	8.95	21.50	10.00	0.50	9.00
CER-SM8	M8×1.25	1.0~3.2	10.95	22.50	12.00	0.50	11.00

平頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.10	L ±1.0	H ±0.3	P ±0.2	下穴径 +0.1
CER-LM4	M4×0.7	0.5~2.5	5.95	15.70	9.00	0.80	6.00
CER-LM5	M5×0.8	0.5~2.5	6.95	18.00	10.00	1.00	7.00
CER-LM6	M6×1.0	0.7~3.0	8.95	21.50	13.00	1.50	9.00
CER-LM8	M8×1.25	0.7~3.0	10.95	24.50	16.00	1.50	11.00

★クローズエンドタイプは上記の他にローレット無しタイプ、ヘックス(外六角)タイプがございます。
またステンレス製のローレット無しタイプや半六角タイプもございます。