




クローズエンド ナットインサート


材質 : ステンレス

ナットの下部が密閉されています

薄頭

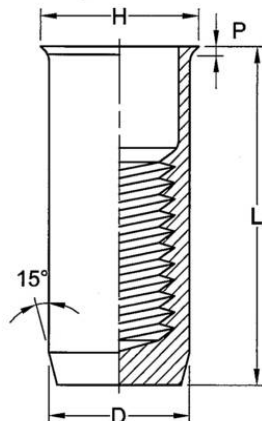

平頭

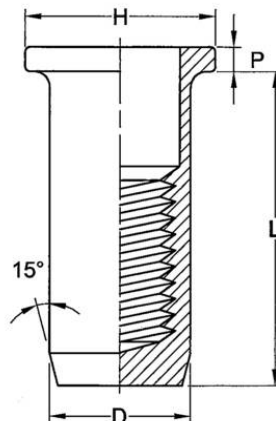

薄頭タイプ

ネジ径	品番	接合板厚	D ±0.1	L +0.5/-0	H ±0.25	P +0.3/-0	下穴径
M4×0.7	SS-CE-SM4	0.5~2.5	5.90	16.00	7.00	0.50	6.10
M5×0.8	SS-CE-SM5	0.5~2.5	6.90	17.50	8.00	0.50	7.10
M6×1.0	SS-CE-SM6	0.5~3.0	8.90	21.00	10.00	0.50	9.10
M8×1.25	SS-CE-SM8	0.5~3.0	10.90	23.50	12.00	0.50	11.10
M10×1.5	SS-CE-SM10	1.0~3.5	12.90	26.50	14.20	0.80	13.10

平頭タイプ

ネジ径	品番	接合板厚	D ±0.1	L ±0.3	H +0/-0.5	P ±0.1	下穴径
M4×0.7	SS-CE-LM4	0.5~2.5	5.90	16.00	9.00	1.00	6.10
M5×0.8	SS-CE-LM5	0.5~3.0	6.90	18.00	10.00	1.00	7.10
M6×1.0	SS-CE-LM6	0.5~3.0	8.90	21.00	12.00	1.50	9.10
M8×1.25	SS-CE-LM8	0.5~3.0	10.90	23.50	15.00	1.50	11.10
M10×1.5	SS-CE-LM10	1.0~3.5	12.90	26.50	17.00	2.00	13.10