




半六角ボディ ナットインサート

半六角ノラージフランジタイプ

材質	: 低炭素鋼
表面処理	: 三価クロメート

LARGE FLANGE:

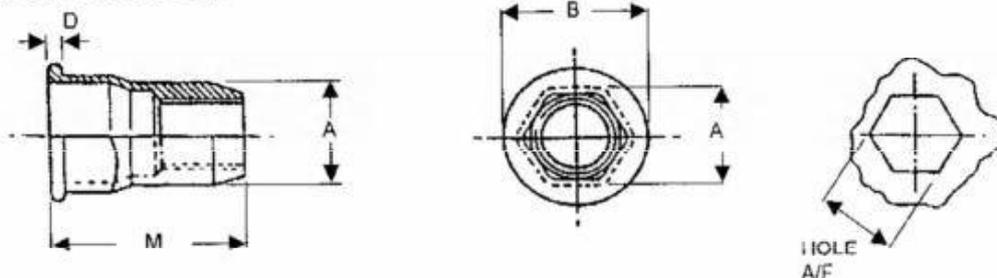


品番	ネジ径	接合板厚	A -0.15	B ±0.3	D ±0.2	M ±0.25	下穴径 A/F(+0.2)
HA LM4	M4X0.7	0.5~2.0	6.00	9.0	1.0	10.75	6.0
HA LM5	M5X0.8	0.5~3.0	7.00	10.0	1.0	13.80	7.0
HA LM6	M6X1.0	0.5~3.0	9.00	13.0	1.5	16.00	9.0
HA LM8	M8X1.25	0.5~3.0	11.00	16.0	1.5	18.00	11.0
HA LM10	M10X1.50	1.0~4.5	13.00	19.0	2.0	24.00	13.0

ご注意：HA LM4のみ内側の形状は六角穴です。

半六角ノスモールフランジタイプ

SMALL FLANGE:

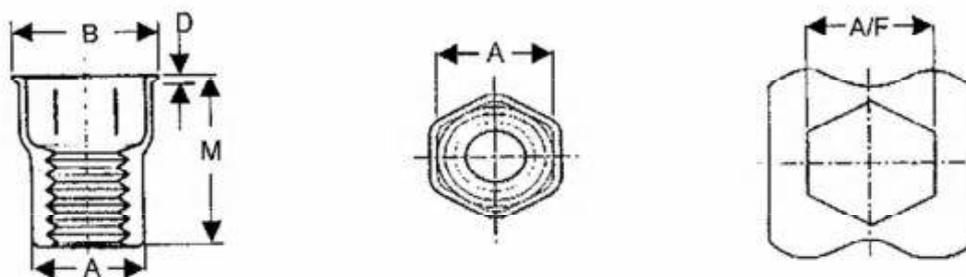

品番	ネジ径	接合板厚	A Max.	B ±0.3	D ±0.1	M ±0.25	下穴径 A/F(+0.2)
HA SM4	M4X0.7	0.50~1.65	6.35	7.00	0.40	10.40	6.4
HA SM5	M5X0.8	0.50~2.10	7.10	8.10	0.50	12.00	7.2
HA SM6	M6X1.0	0.75~2.95	9.50	10.50	0.50	14.50	9.6
HA SM8	M8X1.25	0.90~3.30	10.50	11.50	0.50	16.00	10.6
HA SM10	M10X1.50	1.00~3.50	12.70	14.00	0.50	18.80	13.0

☆ボディ部分が全て六角の六角ボディタイプ（HHシリーズ）もございます