


クローズエンドナットインサート


材質 : 低炭素鋼
表面処理 : 3価クロメート

ナットの下部が密閉されています

薄頭

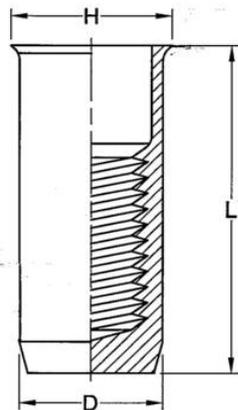

平頭

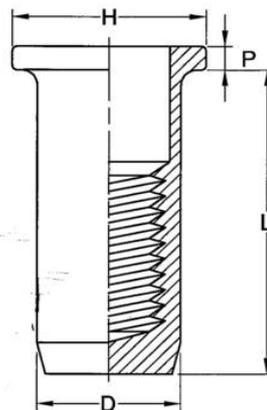

薄頭タイプ

(単位:mm)

ネジ径	品番	接合板厚	D	L	H	P	下穴径
M4×0.7	KFC-4M-2.0SF	0.5~2.0	6.3	15.0	7.5	---	6.4
M5×0.8	KFC-5M-3.0SF	0.5~3.0	7.1	20.3	8.3	---	7.2
M6×1.0	KFC-6M-3.3SF	0.8~3.3	9.5	23.5	10.9	---	9.6
M8×1.25	KFC-8M-3.7SF	0.9~3.7	10.6	23.6	11.7	---	10.6

平頭タイプ

ネジ径	品番	接合板厚	D ±0.1	L ±0.3	H +0/-0.5	P ±0.1	下穴径
M4×0.7	KFC-4M-2.5LF						
M5×0.8	KFC-5M-2.5LF						
M6×1.0	KFC-6M-3.0LF						
M8×1.25	KFC-8M-4.0LF						